



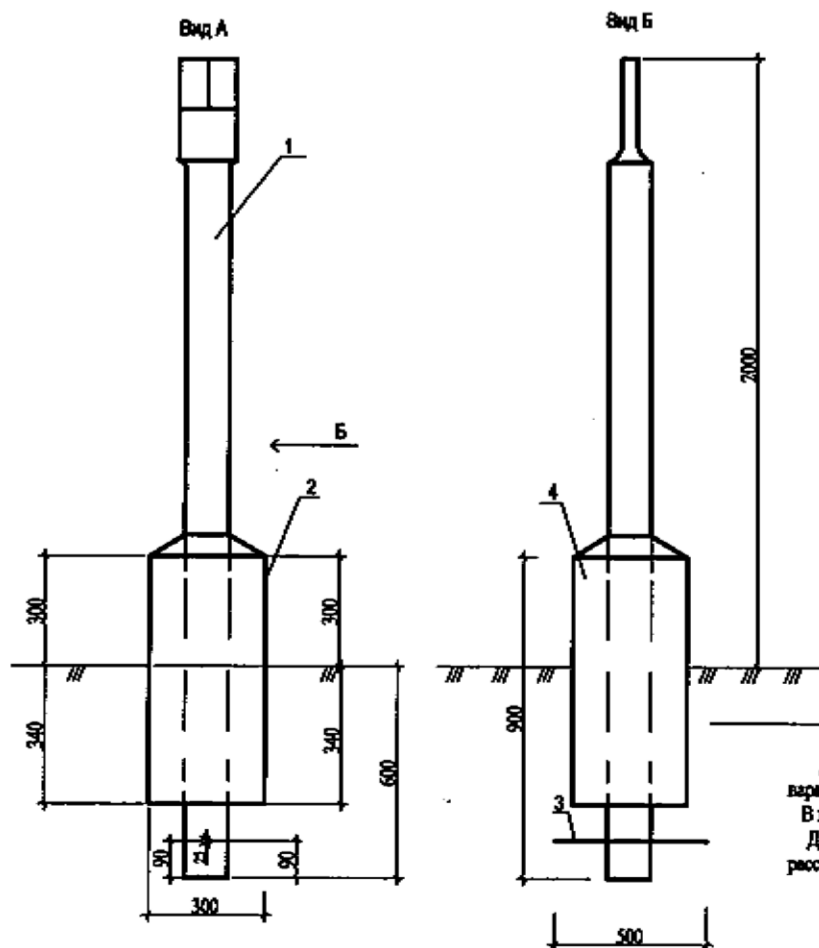

План установки опознавательного столбика

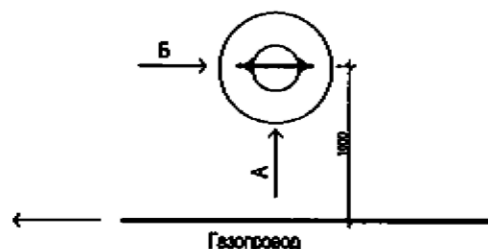

Спецификация элементов и схеме установки опознавательного столбика

Пол.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Столбик опознавательный из трубы ПЭ 110х6,3х2500 шт	1	M=5,43 кг
2	Футляр из трубы БНТ300 ф309х16, L=640 мм, шт	1	M=20,61 кг
3	Арматура ф12 S400 ГОСТ 5781-82, L=0,5м, шт	1	
4	Бетон класса С8/10, F100, м ³	0,05	

Общие указания.

Для обнаружения трассы полиэтиленового газопровода приборным методом вне населенных пунктов следует производить прокладку параллельно трубопроводу на 0,1 м выше него сигнально-локализационной ленты.

В местах установки опознавательных столбиков ленту необходимо выводить на поверхность земли.

Для защиты полиэтиленового газопровода от возможных повреждений при производстве земляных работ необходимо укладывать над ним на расстоянии 0,6 м полиэтиленовую сигнальную ленту шириной не менее 0,2 м желтого цвета с нанесенным несмываемой надписи "ГАЗ".

						Временная норма №1А		
Изм.	Кол.	Нар.	Лист	Подпись	Дата	Временная норма	Страница	Листов
ГМП		Воробей					С	1
Разработал		Хортелен						
Проверил		Воробей				План установки опознавательного столбика	Формат А3	
							Гомельское РУУ	